




## Série SolidTack

Découvrez la puissance des embases adhésives



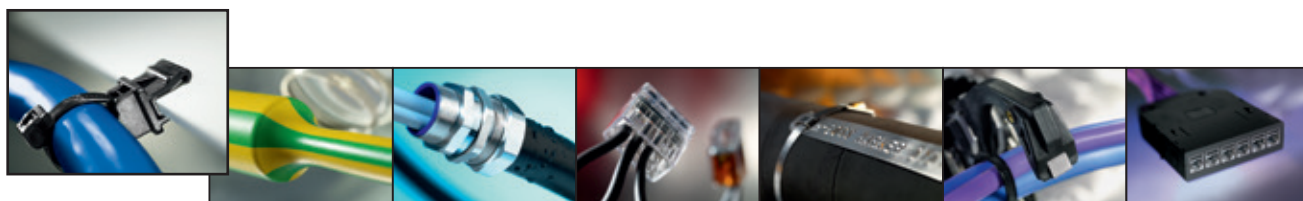

### Embases de fixation avec adhésif surpuissant

#### • Série SolidTack

Les embases adhésives de la série SolidTack peuvent être fixées sur tous types de surfaces, qu'elles soient peintes ou vernies. Elles représentent donc un choix de première classe pour de nombreuses applications telles qu'en armoires électriques, pour les équipements de chantier, ainsi que dans les industries automobile, ferroviaire et aéronautique.

#### Principales caractéristiques


- Adhésif acrylique, homogène dense et imperméable
- Pouvoir adhésif puissant et rapide
- Bonne cohésion de l'adhésif sur la partie plastique de l'embase
- Solution de fixation innovante pour surfaces à faible énergie, telles que des supports en PP, PE ainsi que des surfaces peintes ou vernies
- Possibilité de remplacer le collier sans décoller l'embase du support



Grâce aux embases de la série SolidTack, la fixation devient possible même sur des surfaces peintes ou vernies.



Flashez moi !

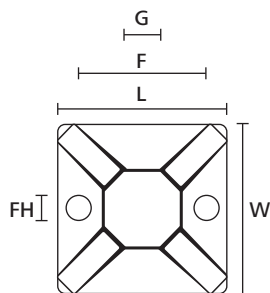

MB3-MB5 (Vue du dessus)



MB3-MB5 (Vue de côté)

<b>MATIÈRE</b>	Polyamide 6.6 (PA66)
<b>Températures d'utilisation</b>	-40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2 (hors adhésif)
<b>Adhésif</b>	Acrylique sur mousse acrylique fermée
<b>Températures d'utilisation de l'adhésif</b>	-40 °C à +90 °C



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Long. (L)	Haut. (H)	Ø trou de fixation (FH)	Entraxe (F)	Larg. max. du collier (G)	Matière	Couleur	Adhésif	Contenu	Article
MB3APT	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	Noir (BK)	Acrylique mod.	100 pcs	151-00432
	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,4	PA66	Naturel (NA)	Acrylique mod.	100 pcs	151-00514
MB4APT	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,4	PA66	Noir (BK)	Acrylique mod.	100 pcs	151-00433
	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,6	PA66	Naturel (NA)	Acrylique mod.	100 pcs	151-00587
MB5APT	38,0	38,0	6,3	4,7	25,3	10,0	PA66	Noir (BK)	Acrylique mod.	100 pcs	151-00434

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

# HellermannTyton

HellermannTyton S.A.S.  
 2 rue des Hêtres - CS 80543  
 78197 Trappes Cedex  
 Tél. : +33 (0)1 30 13 80 00  
 Fax : +33 (0)1 30 13 80 60  
 E-Mail : info@HellermannTyton.fr  
 www.HellermannTyton.fr