


Helagaine Twist-In

Gaine de protection auto-enveloppante



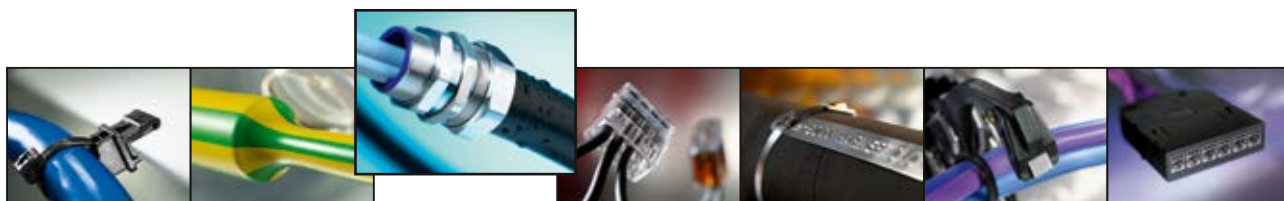

Gaines auto-enveloppantes en tissu de polyester


• Helagaine Twist-In

Helagaine Twist-In est une gaine tissée légère et repositionnable grâce à son système de fermeture auto-enveloppante. Cette solution trouve de nombreuses applications dans les domaines de l'ingénierie, l'électronique, ainsi que dans les domaines de l'industrie automobile et ferroviaire.

Nous vous proposons également des sachets en longueur de 2 et 5 mètres pour vos applications domestiques ou de bureau.

Principales caractéristiques

- Monofilament et multifilaments de polyester
- Forte protection face à l'abrasion
- Solution idéale pour des applications de réaménagement
- Rapidité et simplicité de mise en œuvre

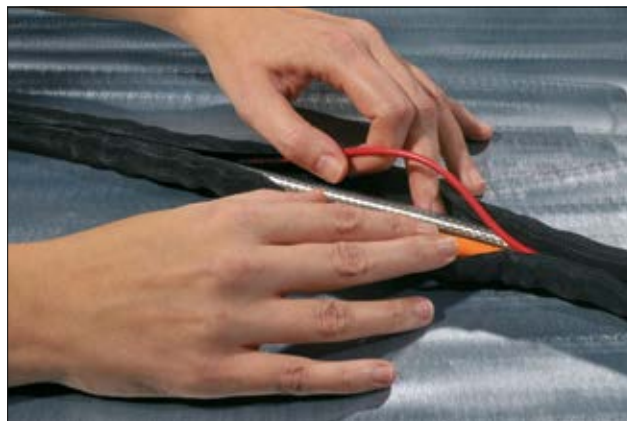

Accédez à tout moment, de manière aisée et simple aux fils et câbles pour des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage.

MATIÈRE	Polyester (PET)
Températures d'utilisation	-70 °C à +125 °C
Point de fusion	+255 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible, FMVSS-302



Twist-In en sachet pour de petites installations.



Flashez moi !

Disponible également en manchons sur demande.

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Long. du rouleau	Article
Twist-In 05	4,0	5,0	Noir (BK)	150 m	170-01000
Twist-In 08	5,0	8,0	Noir (BK)	100 m	170-01001
Twist-In 13	10,0	13,0	Noir (BK)	50 m	170-01002
Twist-In 19	16,0	19,0	Noir (BK)	25 m	170-01004
Twist-In 25	19,0	25,0	Noir (BK)	25 m	170-01005
Twist-In 29	25,0	29,0	Noir (BK)	15 m	170-01006
Twist-In 32	29,0	32,0	Noir (BK)	15 m	170-01007
Twist-In 38	32,0	38,0	Noir (BK)	15 m	170-01008
Twist-In 50	38,0	50,0	Noir (BK)	15 m	170-01010

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Long. du rouleau	Article
Twist-In 05	4,0	5,0	Noir (BK)	5 m	170-01011
Twist-In 08	5,0	8,0	Noir (BK)	5 m	170-01012
Twist-In 13	10,0	13,0	Noir (BK)	5 m	170-01013
Twist-In 19	16,0	19,0	Noir (BK)	2 m	170-01014
Twist-In 25	19,0	25,0	Noir (BK)	2 m	170-01015
Twist-In 29	25,0	29,0	Noir (BK)	2 m	170-01016
Twist-In 32	29,0	32,0	Noir (BK)	2 m	170-01017
Twist-In 38	32,0	38,0	Noir (BK)	2 m	170-01018

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.




Gaines auto-enveloppantes en tissu de polyester

- **Helagaine Twist-In-FR**

Helagaine Twist-In-FR convient parfaitement aux secteurs nécessitant une très bonne protection au feu, comme c'est le cas dans l'industrie ferroviaire, aéronautique ou la construction navale.

Principales caractéristiques

- Monofilament et multifilaments de polyester
- Très bonne tenue au feu
- Solution idéale pour des applications de réaménagement
- Rapidité et simplicité de mise en œuvre
- Permet des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage

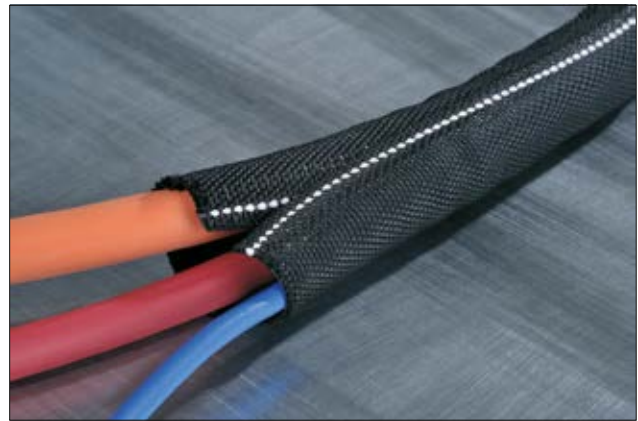

Helagaine Twist-In-FR est utilisée là où la sécurité au feu est indispensable.

Disponible également en manchons sur demande.

Pour supprimer tout risque d'effilochage, le manchon doit être coupé à l'aide de notre outil de coupe à chaud HSGO.

MATIÈRE	Polyester (PET)
Températures d'utilisation	-50 °C à +125 °C
Point de fusion	+240 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V0, FMVSS-302
Homologations	EN 45545: 2013, NF F 16-101



RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Long. du rouleau	Article
Twist-In-FR 05	4,0	5,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	150 m	170-01100
Twist-In-FR 08	5,0	8,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	100 m	170-01101
Twist-In-FR 13	10,0	13,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	50 m	170-01102
Twist-In-FR 19	16,0	19,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	25 m	170-01104
Twist-In-FR 25	19,0	25,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	25 m	170-01105
Twist-In-FR 29	25,0	29,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	15 m	170-01106
Twist-In-FR 32	29,0	32,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	15 m	170-01107
Twist-In-FR 38	32,0	38,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	15 m	170-01108
Twist-In-FR 50	38,0	50,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	15 m	170-01109

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Attention: tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.



HellermannTyton

HellermannTyton S.A.S.
2 rue des Hêtres - CS 80543
78197 Trappes Cedex
Tél. : +33 (0)1 30 13 80 00
Fax : +33 (0)1 30 13 80 60
E-Mail : info@HellermannTyton.fr
www.HellermannTyton.fr